


# DİZEL YAKIT KULLANIMI İÇİN CHAININGS TAŞINABİLİR FİLTRE ÜNİTESİ

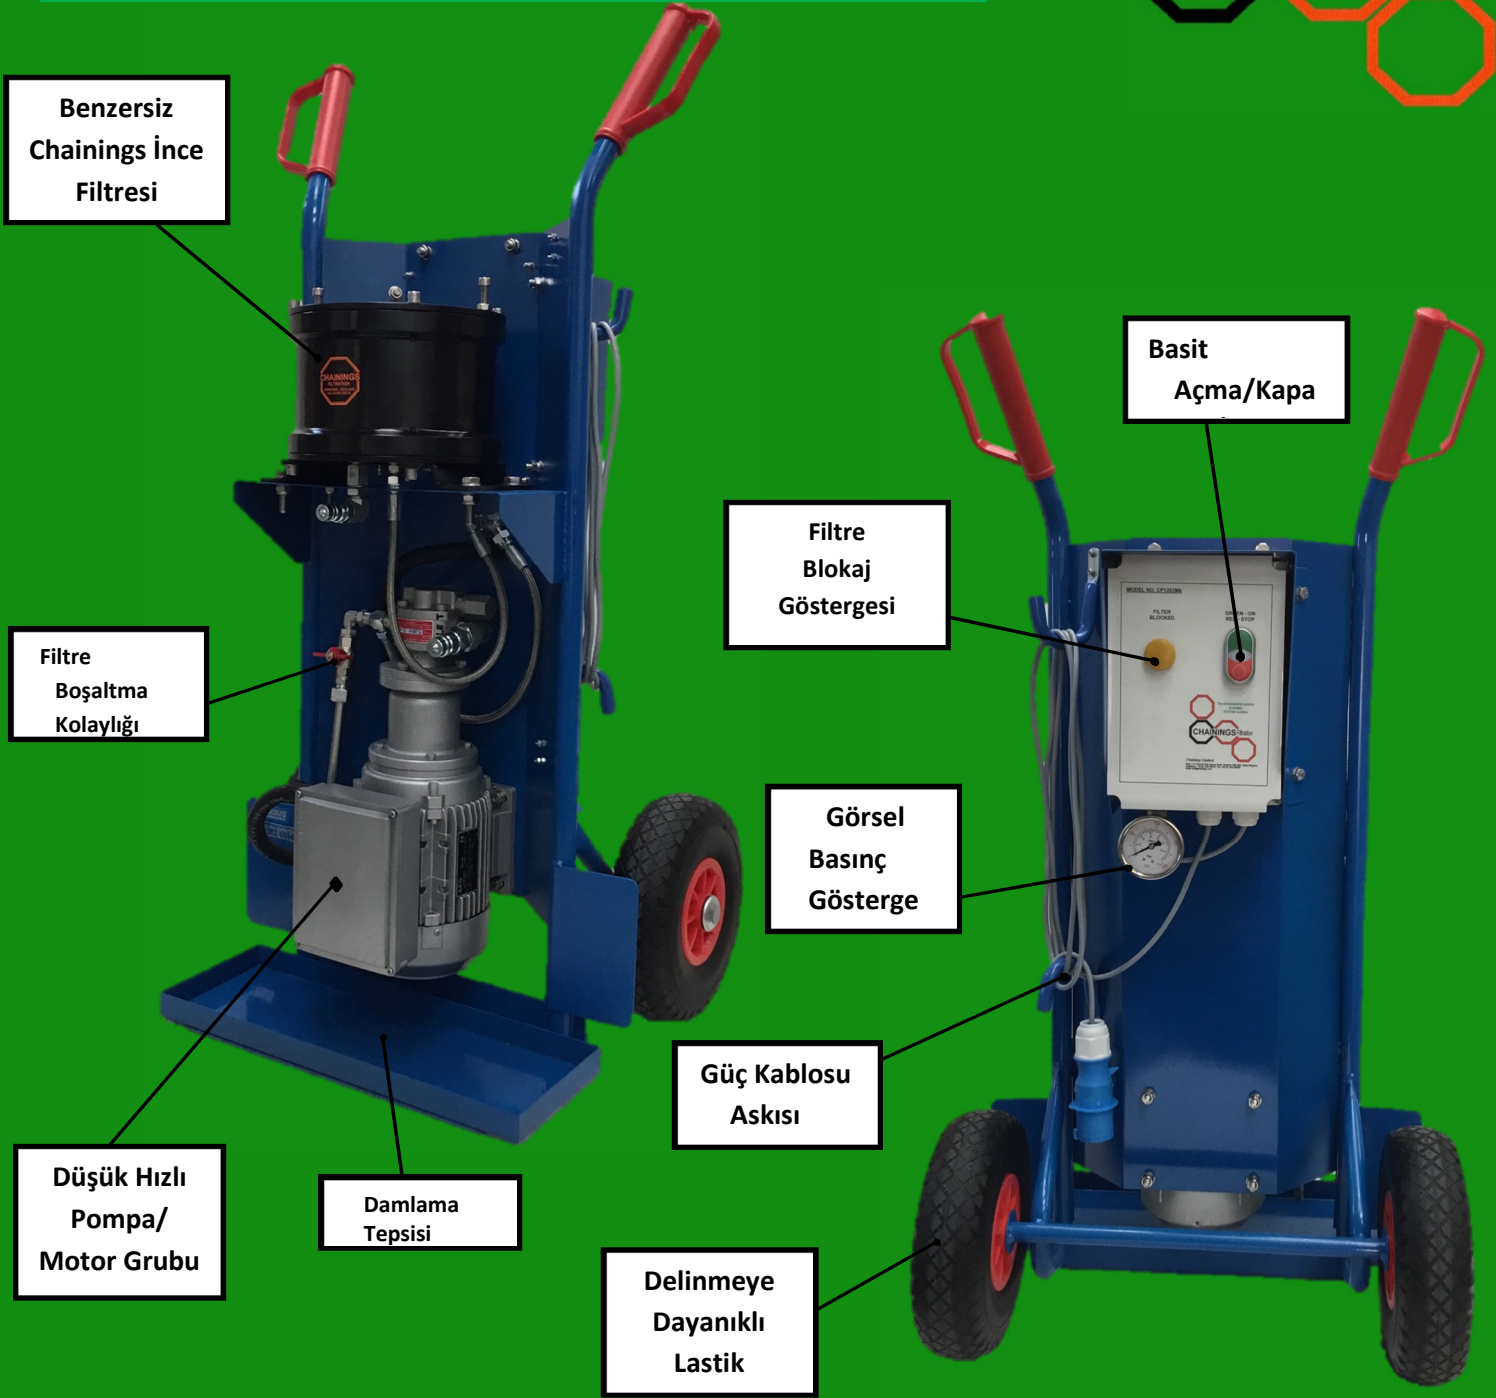

Dizel Yakıt transferi ve sistem temizleme işlemleri için tasarlanmıştır.

Filtre tıkanması durumunda ünite otomatik Güç İzolasyonu ile gözetimsiz olarak çalıştırılabilir.

Benzersiz Chainings Filtresi yüksek düzeyde yakıt temizliği sağlamak için 1 Mikrondan büyük su kirliliği VE toz/aşınma parçacıklarını yakalayıp tutar.

ISO4406 14/12/09'e göre Dizel Yakıt temizleme özelliği

Chainings Taşınabilir Dizel Yakıt Filtresi Ünitesinin düzenli kullanımı, geniş çaplı sistem güvenilirliği ve bakım arızalarının azaltılması konularında faydalar sağlar.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Ünit Modeli	CP1202
- Filtre Tipi	CHO2010H
- Elektrik Güç Kaynağı	220V 50Hz 1Faz (Seçenekler mevcuttur)
- Koruma Standardı	IP55
- Ünite Giriş Portu Bağlantısı	½" BSP A Serisi "Geçmeli" Erkek Adaptör
- Ünite Çıkış Portu Bağlantısı	3/8" BSP A Serisi "Geçmeli" Erkek Adaptör
- Bağlantı Hortumu Standardı	Dişi "Geçme" adaptörü ile Paslanmaz Çelik Örgülü PTFE Esnek Hortum
- Maksimum Kaldırma	4 Metre (Bkz. Resim)
- Maksimum İlerleme	3 Metre
- Nominal Akış Hızı	Saatte 400 Litre
- Nominal Ünite Çalışma Basıncı	3 Bar
- Filtre Blokaj Basıncı	9 Bar
- Yedek Filtre elemanı	OCH2010
- Filtre Verimliliği (ISO16009)	3 Mikron @99.87 5 Mikron @99.92
- Eleman başına maksimum Su tutma	400cc
- Ünite Ağırlığı	50Kg
- Ünite Nominal Boyutları	110*60*45cm

Her ünite 3 metre uzunluğundaki güç kaynağı kablosu ve bağlantı hortumları ile birlikte verilir. 0.65 Metre Uzunlukta Çelik Dikey Borulu Hortumlar

Yedek filtre referans kodu OCH2010

Chainings Limited  
Units 1&2, Harrow Park, Hereford, United Kingdom, HR4 0EN

Tel: 0044 (0) 1432356318  
sales@chainings.com  
www.chainings.com

